


**PROSTYLE** es un perfil técnico y decorativo para peldaños de cerámica o madera, fabricado en aluminio anodizado oro y plata. Su particular forma redondeada permite finalizar el mampelrán con este peculiar formato. Se evita tener que realizar piezas especiales. La parte superficial del perfil forma un estriado antideslizamiento. Perfil elegante para ambientes públicos y privados. Perfil thermo empaquetado con código de barras.

## PROSTYLE


PERFIL PARA PELDAÑO REDONDEADO ESTRIADO ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y ORO

### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

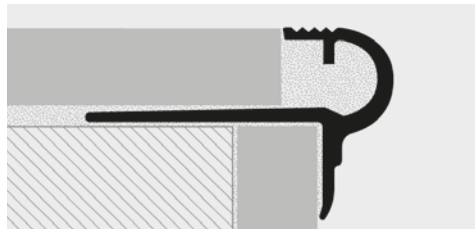

1. Elegir PROSTYLE de acuerdo al espesor del pavimento con el que se va a cubrir la huella del escalón. 2. Colocar antes la tabica a la altura correcta y definitiva. 3. Rellenar con cemento cola todos los espacios vacíos debajo del perfil. 4. Extender el cemento cola por encima de la huella del escalón y colocar el perfil con la base agujereada sobre el cemento cola, cuidando que la parte vertical del perfil cubra perfectamente la baldosa colocada en la tabica. 5. Colocar la baldosa de la huella alineándola con la parte superior del perfil y rellenar con cemento cola la parte interna del perfil. Las manchas de óxido que pueden aparecer en los perfiles de latón brillo/natural se limpian fácilmente con productos específicos (Tipo Sidol-Smac).

### GAMA COLORES



### CONEXION EN PLASTICO - Paq. de 20 UDS

Artículo	
RPSYAO 08/20	*
RPSY... 08-10-125/20	

Empalme universal válido para todas las alturas del perfil. Disponible: AA - AO. El código del color se debe añadir al código del artículo. Por ejemplo: RPSY... 08 10 125 (acabado elegido Latón) RPSYOL 08-10-125.



**ALUMINIO ANODIZADO PLATA thermo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm
PSYAA 08	8
PSYAA 10	10
PSYAA 125	12,5



**ALUMINIO ANODIZADO ORO thermo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm
PSYAO 08	8
PSYAO 10	10
PSYAO 125	12,5

### TAPONES ALUMINIO H 8 - 10 - 12,5 mm - Paq. de 20 UDS

Artículo	
TPSYAO 08/20	*
TPSY... 08/20	
TPSY... 10/20	
TPSY... 125/20	

Disponible: AA - AO. El código del color se debe añadir al código del artículo. Por ejemplo: TPSY... 08 (acabado elegido Latón brillo) TPSYOL 08.

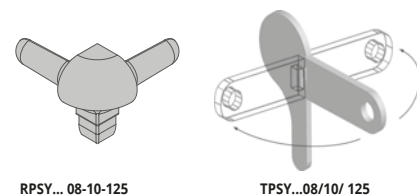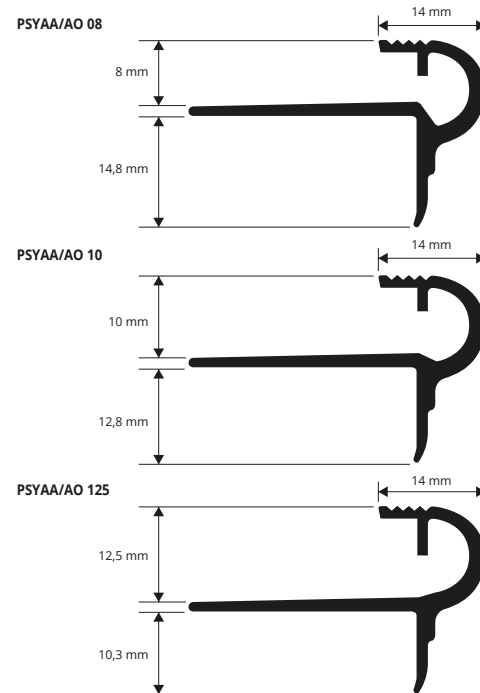

**PROSTEP INS** es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado plata. Ideal para colocar y proteger peldaños de madera, laminado y parquet. Disponibles en dos alturas: 10,5 y 16 mm.

## PROSTEP INS


ALUMINIO ANODIZADO PLATA



**ALUMINIO ANODIZADO PLATA**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm
PTSAA 105	10,5
PTSAA 16	16


### GAMA COLORES



### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROSTEP INS" en función del espesor de la baldosa. 2. Cortar "PROSTEP INS" a la medida requerida. 3. Colocar el revestimiento de madera o laminado sobre la contrahuella del peldaño y aplicar el pegamento sobre la huella donde se colocará el perfil. 4. Colocar el perfil sobre la huella alineado con la contrahuella. 5. Colocar el revestimiento de madera o laminado sobre la huella e insertarlo en la cavidad frontal.

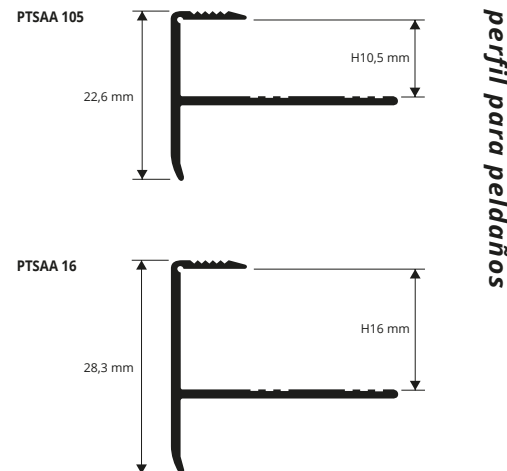

perfil para peldaños

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.