


PROSHELL D ALL это алюминиевый профиль, разработанный и выполненный для соединения напольной и настенной облицовки, благодаря своей скошенной форме из керамогранита / Lamipat или мозаики и тонкой керамической плитки. Зубчатая поверхность на концах профиля обеспечивает надёжное закрепление. Этот новый профиль создаёт высокий эстетический технико-хроматический эффект. **PROSHELL D ALL** создаёт переход, обеспечивающий переход и удобную чистку как в общественных, так и в частных помещениях.


PROSHELL D ALL

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ
СЕРЕБРО-ХРОМ-ЗОЛОТО

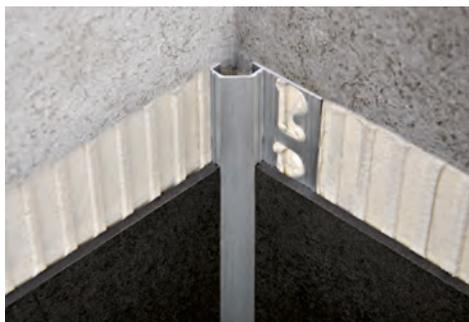

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М


Артикул	Н мм
PSHDAА 045	4,5

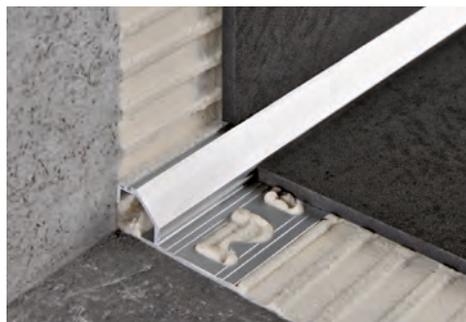


АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PSHDBC 045	4,5
PSHDVO 045	4,5

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

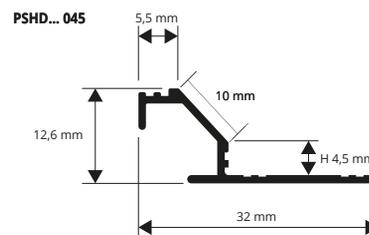

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

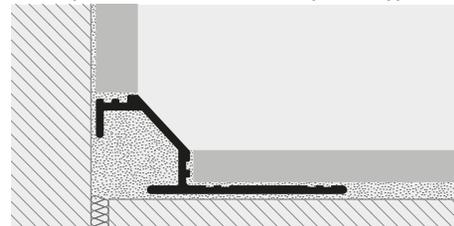

1. Выбрать PROSHELL D ALL соответствующей лицевой отделки. Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль.
2. Приложите и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая ребро к клею.
3. Положите керамогранит/ Lamipat/ Мозаику так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
4. Полностью заполните клеем место контакта профиля с облицовкой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
5. Будьте особо осторожны с внешней кромкой Proshell D All алюминиевой модели. Её необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

PROSHELL R ALL это алюминиевый профиль, разработанный и выполненный для соединения напольной и настенной облицовки, благодаря своей закруглённой форме из керамогранита / Lamipat или мозаики и/или тонкой керамической плитки. Зубчатая поверхность на концах профиля обеспечивает надёжное закрепление. Этот новый профиль создаёт высокий эстетический технико-хроматический эффект. **PROSHELL R ALL** создаёт переход, обеспечивающий переход и удобную чистку как в общественных, так и в частных помещениях.

PROSHELL R ALL

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ
СЕРЕБРО-ХРОМ-ЗОЛОТО




АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PSHRAА 045	4,5


АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PSHRBC 045	4,5
PSHRVO 045	4,5

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

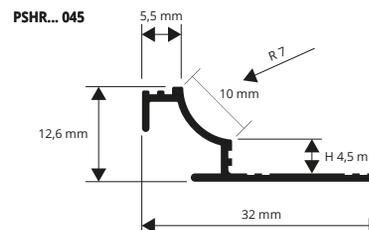

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

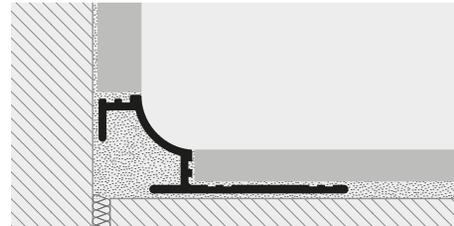

1. Выбрать PROSHELL R ALL соответствующей лицевой отделки.
2. Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль.
3. Приложите и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая ребро к клею.
4. Положите керамогранит/ Lamipat/ Мозаику так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
5. Полностью заполните клеем место контакта профиля с облицовкой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

ВАЖНО: Будьте особо осторожны с внешней кромкой Proshell R All алюминиевой модели. Её необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальный заказ 100 Шт.