# PROTERRACE DOUBLE DRIP

ALUMINIUM LAQUÉ

**PROTERRACE DRAIN DRIP.** Profilé pour bords de balcons et terrasses en aluminium verni à poudre, étudié pour protéger les bords des carreaux et en même temps garantir une évacuation d'eau loin de la paroi. Le double goutte-à-goutte permet à l'eau de drainage de s'écouler en cas d'application avec la membrane drainante PRODESO DRAIN. Le profilé est doté d'un écarteur qui permet un positionnement correct et une bande en polyuréthane à pores ouverts qui empêche à la silicone de boucher les trous de drainage. Le produit est disponible sur demande aussi avec **SPÉCIAL PRÉ-TRAITEMENT SEASIDE** qui augmente la résistance à la corrosion quand la pose est demandée dans des environnements face à la mer.

**PDD ...AL...**

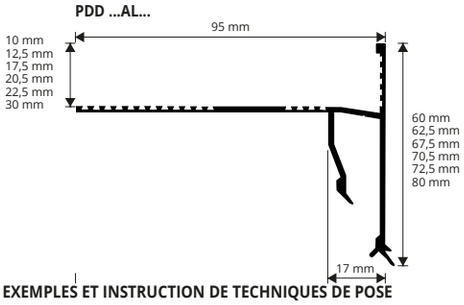

**EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE**

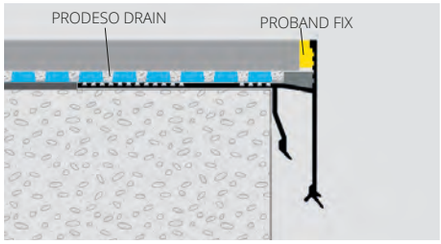


**1.** Choisir "PROTERRACE DOUBLE DRIP" en fonction de l'épaisseur du carreau et de la finition souhaitée. **2.** Fixer avec des clous en prenant soin de détacher le profilé d'au moins 1 cm de la chape. **3.** Fixer la bande adhésive en polyuréthane drainant sur la partie verticale du profilé. **4.** Couper "PROTERRACE DOUBLE DRIP" à la longueur souhaitée. **5.** Appliquer le système d'étanchéité souhaité. **6.** Poser le sol et prenant soin de laisser un joint de 5 mm environ entre carreau et profilé. **7.** Sceller entre carreau et profilé avec **PROBAND FIX (P.186)**.

**ALUMINIUM LAQUÉ**

longueur b. **2,7 ML** - cond. **5 Pces - 13,5 ML**

| Article | H mm | | |
|---|---|---|---|
| PDD 10AL... | 10 | | |
| PDD 125AL... | 12,5 | | |
| PDD 175AL... | 17,5 | | |
| PDD 205AL... | 20,5 | | |
| PDD 225AL... | 22,5 | | |
| PDD 30AL... | 30 | | |

Disponible couleurs: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T sur demande). Le sigle de l'assortiment choisi doit être ajouté au code du produit. Exemple: PDD 175AL... (couleur Blanc) PDD 175ALBF.

**ANGLES EXTERNES** - cond. **10 Pces**

| Article | H mm | | |
|---|---|---|---|
| AEPDD 10AL.../10 | 10 | | |
| AEPDD 125AL.../10 | 12,5 | | |
| AEPDD 175AL.../10 | 17,5 | | |
| AEPDD 205AL.../10 | 20,5 | | |
| AEPDD 225AL.../10 | 22,5 | | |
| AEPDD 30AL.../10 | 30 | | |

**RACCORDS** - cond. **10 Pce**

| Article | H mm | | |
|---|---|---|---|
| GINPDD 10AL... | 10 | | |
| GINPDD 125AL... | 12,5 | | |
| GINPDD 175AL... | 17,5 | | |
| GINPDD 205AL... | 20,5 | | |
| GINPDD 225AL... | 22,5 | | |
| GIPDD 30AL... | 30 | | |

**ANGLES INTERNES** - cond. **10 Pces**

| Article | H mm | | |
|---|---|---|---|
| AIPDD 10AL.../10 | 10 | | |
| AIPDD 125AL.../10 | 12,5 | | |
| AIPDD 175AL.../10 | 17,5 | | |
| AIPDD 205AL.../10 | 20,5 | | |
| AIPDD 225AL.../10 | 22,5 | | |
| AIPDD 30AL.../10 | 30 | | |

**COMMENT DEMANDER LE TRAITEMENT SEASIDE :**
Lors de la commande ajouter S après le code de l'article
Exemple: PDD 175ALGF (seaside) = ***PDD 175ALGFS***

**GINPDD ...AL...**




**AEPDD ...**




**AIPDD ...**

**GAMME COULEURS GAUFRÉ**

| BF - Blanc (9010) | GF - Gris (7038) | A - Gris anthracite (no RAL) | TF - Chouque (8019) |
|---|---|---|---|

**GAUFRÉ SUR DEMANDE**

| GAUFRÉ | | SEMIGLOSS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EF - Beige (1019) | C - Corten | B - Blanc (9010) | G - Gris (7038) | E - Beige (1019) | T - Chouque (8019) |

= News 2023