

PROSUPPORT PROFILE T & N Perfil perimétrico para proteger el borde de suelos sobreelevados de cerámica, madera y material compuesto. Sobre la parte vertical el perfil tiene aletas inclinadas en cola de golondrina para el anclaje de la contrahuella con pegamento idoneo. El perfil T tiene un borde de altura 2 cm.

PROSUPPORT PROFILE T & N

ALUMINIO LACADO
ALUMINIO NATURAL

PATENTADO



PROSUPPORT PROFILE T - ALUMINIO AGUJEREADO Y LACADO
unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 Ud. - 54 M

Artículo	L x H mm	H mm		
PSPRPT 20AL...	177,7x81,5	60		





GAMA COLORES (GOFRADOS)




PROSUPPORT PROFILE N - ALUMINIO NATURAL
unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 Ud. - 54 M

Artículo	H mm	L		
PSPRP 15560AL	60	156,5		

GAMA COLORES

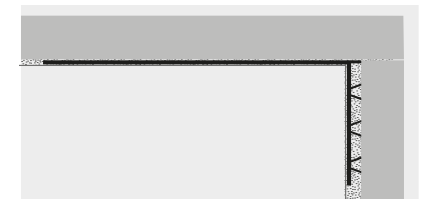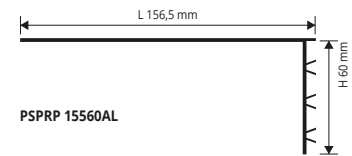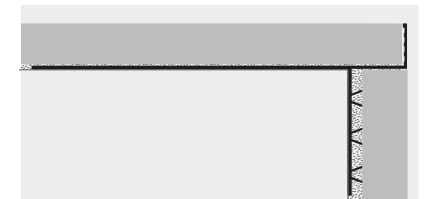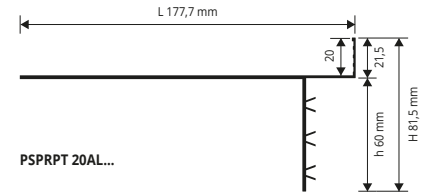

*** BAJO PEDIDO (GOFRADOS)**

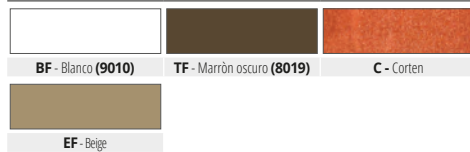

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el modelo de PROSUPPORT PROFILE requerido.
2. Cortar PROSUPPORT PROFILE a la medida requerida, apoyarlo sobre los soportes y alinearlo.
3. Colocar las baldosas y ajustar la altura de los pedestales hasta la nivelación.
4. Cortar la contrahuella para cerrar el perímetro del suelo sobreelevado.
5. Pegar las contrahuellas sobre la superficie vertical del perfil con un adhesivo adecuado.

PROSUPPORT PROFILE A & B son perfiles para la protección lateral y modular intercambiable de dist. PROSUPPORT H 60 mm y acabados plana horizontal en forma de "L" que se inserta en la parte superior del cabezal de PROSUPPORT, tiene una parte vertical en vista para insertar en el perfil "L" (ver el dibujo).

PROSUPPORT PROFILE A & B


ALUMINIO LACADO, ALUMINIO NATURAL



PROSUPPORT A - AGUJEREADO EN ALUMINIO NATURAL EN RODAJAS Y PERFORADO - unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 Ud.

Artículo	L x H		
BPPSAN 15015	150 X 15		
BPPSAN 15020	150 X 20		
BPPSAN 15025	150 X 25		


GAMA COLORES



PROSUPPORT B - PERFIL TOP - ALUMINIO LACADO
unidades de 2,7 M de largo - Paq. 10 Ud. (PFPSAL...1060 Paq. 20 Ud.)

Artículo	H1		
PFPSAL... 1060	60		
PFPSAL... 1080	80		
PFPSAL... 10100	100		


GAMA COLORES (GOFRADOS)



*** BAJO PEDIDO (GOFRADOS)**




PROSUPPORT A

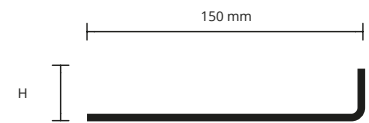

PROSUPPORT B

PFPSAL... 1060 PFPSAL... 1080 PFPSAL... 10100

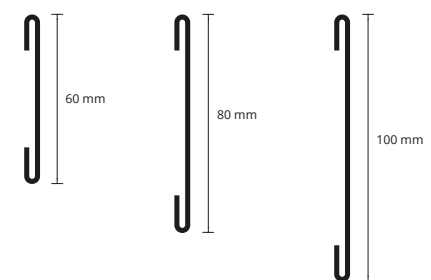

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Ud.. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.