


PRORAIL SYSTEM

PRORAIL SYSTEM SYSTEM ist ein modulares System aus Aluminiumbalken für die Verlegung von Fliesen auf Stelzlager und es ermöglicht den Aufbau von stabilen und modularen Unterkonstruktionen in Zusammenhang mit PROSUPPORT TUBE und PROSUPPORT SLIM. Das System besteht aus Aluminiumbalken, PRORAIL und PRORAIL RET, einen Befestigungsring PRORAIL RING, zwei Fugenkreuze mit knickbaren Flügeln PRORAIL SPACER und eine Rutschhämmungs- und Schalldämmungsscheibe PRORAIL RUBBER.

PRORAIL
PSTRAN 53

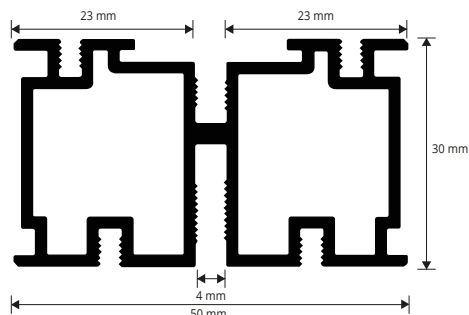

PROFILIERTE ALUMINIUMBALKEN

aluminium - VE. 10 Stk. - Stangelänge 2,7 Lfm

Artículo	L x H (mm)	PZ./Conf.		
PSTRAN 53	50 X 30	10		




PRORAIL RUBBER - GUMMIEINLAGE

Rollenlänge 110 Lfm

Artikel	L rolle lfm			
PSTR1	110			

PRORAIL RET
PSTRAN 5030

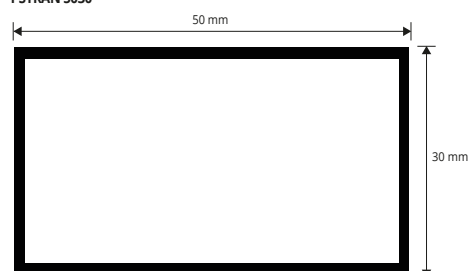

PRORAIL RET - GLATTE ALUMINIUMBALKEN

aluminium - VE. 10 Stk. - Stangelänge 2,7 Lfm

Artikel	L x H (mm)	Stk./VE.		
PSTRAN 5030	50 X 30	10		



PRORAIL RING - BEFESTIGUNGSRING FÜR ALUMINIUMBALKEN

Polypropylen - VE. 40 Stk.

Artikel	Ø mm	Stk./VE.		
PSTRR	135	40		

VERLEGUNGSHINWEIS FÜR PRORAIL SYSTEM



Material für 1 Qm vom unten abgebildeten Verlegebeispiel:

- 3 Stk. **PROSUPPORT TUBE / PROSUPPORT TUBE SLIM**
- 3 Stk. Befestigungsring **PRORAIL RING**
- 2,7 Lm Aluminiumbalken **PRORAIL**
- 4 Lm Gummieinlage **PRORAIL RUBBER**

TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG

1. den gewünschten Stelzlager **PROSUPPORT TUBE** oder **PROSUPPORT SLIM** in der gewünschten Höhe wählen;
2. den Befestigungsring **PRORAIL RING** auf die Stelzlager setzen;
3. den Aluminiumbalken **PRORAIL (*)** oder **PRORAIL RET** auf den Befestigungsring einsetzen;
4. die Gummieinlage **PRORAIL RUBBER** in die Rillen des Aluminiumbalken **PRORAIL** fixieren;
5. die Abstandshalter **PRORAIL SPACER** auf Grund des Verlegeschemas einsetzen.

(*) Es ist möglich den Aluminiumbalken **PRORAIL** direkt auf Rillen der Stelzen einzurasten (siehe Bild unten)

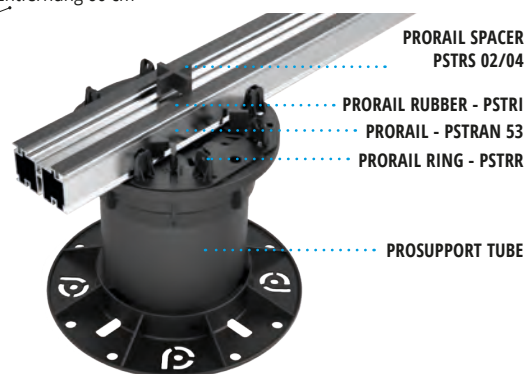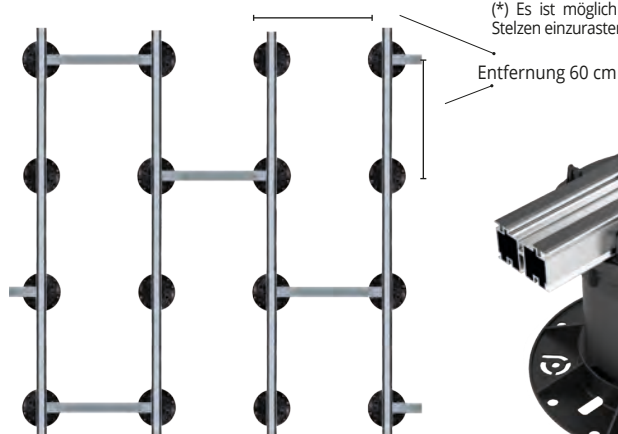

PRORAIL SPACER
PSTRS 02



PRORAIL SPACER
PSTRS 04

PRORAIL SPACER - FUGENKREUZE MIT KNICKBAREN FLÜGELN

Polypropylen - VE. 100 Stk.

Artikel	Stärke fugenkreuze	Stk./VE.		
PSTRS 02	2	100		
PSTRS 04	4	100		



VERDREHGESICHERTER CLIP - VE. 40 Stk.

Artikel	Stk./VE.			
PSTCAR	40			

DIREKTE VERLEGUNG MIT PRORAIL ALUMINIUMBALKEN:

Prosupport tube/slim + Prorail + Prorail spacer + Prorail rubber



VERLEGUNG MIT RING UND PRORAIL ALUMINIUMBALKEN:

Prosupport tube/slim + Prorail ring + Prorail + Prorail spacer + Prorail rubber



VERLEGUNG MIT GLATTEN PRORAIL RET ALUMINIUMBALKEN:

Prosupport tube/slim + Prorail ring + Prorail ret

