



PROSTYLE GRIP ACC

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ

PROSTYLE GRIP ACC est un profilé antidérapant en acier inox AISI 304/1.4301-V2A satiné constitué d'une partie apparente horizontale de 40 et 60 millimètres sur laquelle fixer le carborundum adhésif et d'une verticale de 20 millimètres avec une surface parfaitement lisse. Le profilé peut être fixé avec des chevilles ou avec une pellicule adhésive. Sa géométrie particulière associée à la variété des pièces spéciales en font un profilé très raffiné également adapté aux escaliers élégants.

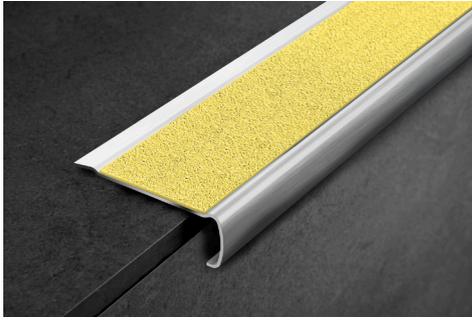


PSYGRACS 6020

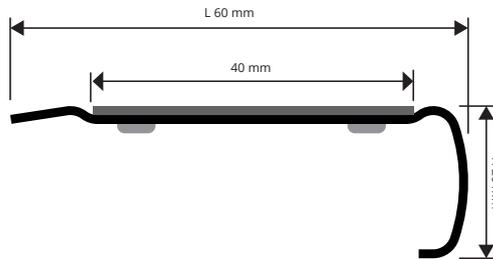

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L mm		
PSYGRACS 6020A	60		
PSYGRACS 6020F	60		


PSYGRACS 4020

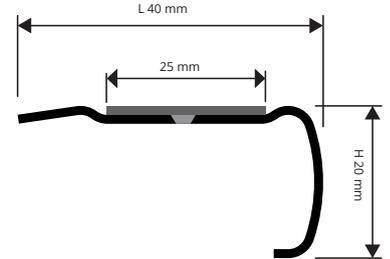

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L mm		
PSYGRACS 4020A	40		
PSYGRACS 4020F	40		

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

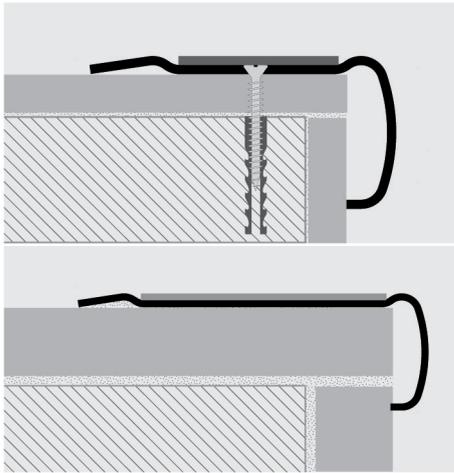

Version avec colle


1. Choisir un profilé en fonction de la largeur souhaitée et le couper à la mesure nécessaire; 2. Nettoyer soigneusement le support; lorsque la surface est sèche, enlever la pellicule de protection et appuyer sur le profilé en position en exerçant une pression correcte; 3. Appliquer l'insert adhésif antidérapant en carbure de silicium de la couleur souhaitée.

Version percée

1. Choisir le profilé en fonction de la largeur souhaitée et le couper à la mesure nécessaire; 2. Marquer sur le support la position des trous présents sur le profilé; 3. Percer le support avec une mèche d'un diamètre de 5 mm et insérer des chevilles de 5 x 25 mm; 4. Positionner le profilé en correspondance des trous et le visser au support; 5. Appliquer l'insert adhésif antidérapant en carborundum de la couleur souhaitée.

La bande de carborundum adhésif (PROGRIP) n'est pas appliquée.
Pour PSYGRACS 6020A/F commander PGR... 40 (spécifier la couleur).
Pour PSYGRACS 4020A/F commander PGR... 25 (spécifier la couleur)

GAMME COULEURS



ACS - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A satiné

Bouchons - GAUCHE/DROIT - Cond. 2 Pces (1 dte - 1gche)

Article	L mm		
TPSYGRACS 6020/1	60		
TPSYGRACS 4020/1	40		

Articles à ne pas détailler.

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir

PROGRIP

CARBORUNDUM ADHÉSIF - 7 COULEURS

PROGRIP est une bande adhésive en carborundum constituée par un film en plastique et des grains abrasifs à forte résistance à l'usure. Il est habituellement utilisé comme antidérapant pour marches pour des endroits publics et privés. La bande adhésive est disponible en plusieurs coloris et dimensions pour répondre à toutes nécessités. en cas d'application directement sur les marches, il est conseillé d'appliquer deux bandes en prenant soin d'en arrondir les extrémités



CARBORUNDUM ADHÉSIF ANTIDÉRAPANT POUR MARCHES

longueur rouleaux 18,2 ML

Article	Larg. mm		
PGRN 25	25		
PGRB 25	25		
PGRG 25	25		
PGRY 25	25		
PGRM 25	25		
PGRN 40	40		
PGRB 40	40		
PGRG 40	40		
PGRY 40	40		
PGRM 40	40		

GAMME COULEURS

N - Noir	B - Blanc	T - Transparent
G - Gris	Y - Jaune	M - Marron
GN - Jaune/Noir	Le PGRG 40/20 (transparent) n'est pas indiqué pour l'application à l'extérieur.	

ADHÉSIF ANTIDÉRAPANT pour MARCHES - longueur rouleaux 18,2ML

Article	Larg. mm		
PGRGN 20	20		
PGRGN 25	25		
PGRGN 50	50		

* = Production sur demande avec quantité minimale de 10 rouleaux. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir

News 2024