

## PROSTEP



### DESCRIZIONE

**PROSTEP** è un profilo antisdrucchiolo per scale con struttura in resina vinilica rigida e parte a vista in resina vinilica / gomma. La sua particolare geometria lo rende molto elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

### MATERIALE

**PROSTEP** è un profilo antisdrucchiolo per scale composto da un supporto in resina vinilica rigida, disponibile nelle altezze di 8, 10 e 12.5 mm e da una parte a vista in resina vinilica / gomma. Il supporto in resina vinilica rigida è dotato di aletta traforata e di cavità a coda di rondine che ne garantiscono una perfetta presa con l'adesivo impiegato. La parte antisdrucchiolo in resina vinilica / gomma, con superficie dentellata di 33 mm, è disponibile nei colori nero, grigio, beige ed avorio.

La sua particolare geometria, combinata alla completezza di pezzi speciali, rendono **PROSTEP** un profilo molto ricercato anche nel caso di scale eleganti.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROSTEP** è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

### AVVERTENZE


Non utilizzare **PROSTEP** in piscina e in ambienti ove sono presenti sostanze particolarmente aggressive.

### MANUTENZIONE

**PROSTEP** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSTEP**" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire le cavità a coda di rondine presenti sul retro del supporto in resina vinilica rigida e posare il profilo sulla pedata avendo cura di allinearne con l'alzata precedentemente applicata.
4. Applicare l'adesivo sulla pedata e posare il rivestimento avendo cura di allinearne con il profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

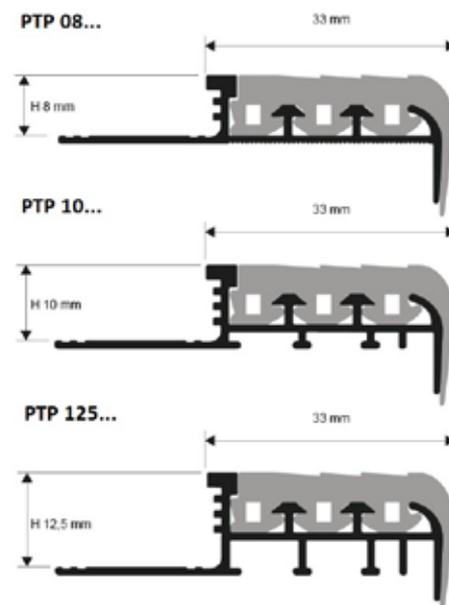

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo antisdrucchiolo per scale composto da un supporto in resina vinilica rigida di altezza 8 / 10 / 12.5 mm e da una parte a vista in resina vinilica / gomma. Il supporto in resina vinilica rigida è dotato di aletta traforata e di cavità a coda di rondine che ne garantiscono una perfetta presa con l'adesivo impiegato. La parte antisdrucchiolo in resina vinilica - gomma, di colore nero / grigio / beige / avorio, ha una superficie a vista dentellata di 33 mm. ed è dotata di tappi di chiusura in resina vinilica, tipo **PROSTEP** della ditta Progress Profiles.

**PTP 08.../10.../125...** : Resina vinilica rigida e resina vinilica / gomma.

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Prezzo complessivo : \_\_\_\_\_ €/mt