




PROSTYLE 2610



PSYACS 2610F/A

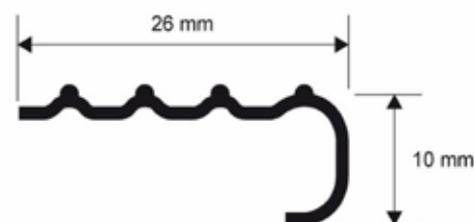

DESCRIZIONE

PROSTYLE 2610 è un profilo antidrucciolo in acciaio inox per scale, dotato di una superficie zigrinata. La sua particolare sezione lo rende molto elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

MATERIALE

PROSTYLE 2610 è un profilo antidrucciolo per scale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato per scale, provvisto di una superficie orizzontale a vista di 30 mm con superficie zigrinata e una verticale da 10 mm con perfettamente liscia. Il profilo è disponibile nella versione forata per un fissaggio con tasselli e nella versione con adesivo. La sua particolare geometria e facilità di applicazione rendono **PROSTYLE 2610** un profilo molto apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSTYLE 2610 in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROSTYLE 2610** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si racco-

manda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROSTYLE 2610 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.


ISTRUZIONI DI POSA

Versione adesiva

1. Tagliare "**PROSTYLE 2610**" alla lunghezza desiderata
2. Pulire accuratamente il supporto dove il profilo sarà posato da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
3. superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

Versione forata

1. Tagliare "**PROSTYLE 2610**" alla lunghezza desiderata
2. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm
4. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.

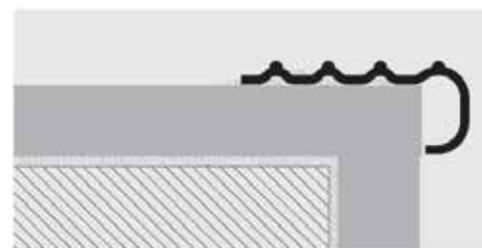

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo antidrucciolo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato, caratterizzato da una superficie a vista zigrinata orizzontale di 30 millimetri e verticale da 10 millimetri con superficie bombata perfettamente liscia, da fissarsi tramite tasselli / con adesivo tipo **PROSTYLE 2610** della ditta Progress Profiles.

PSYACS 2610... : F = forato; A = adesivo
Acciaio inox AISI 304/1.4301- V2A satinato

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt

