


# PROTERRACE DRAIN DRIP

ALUMINIUM LAQUÉ

PFDDP ... AL...

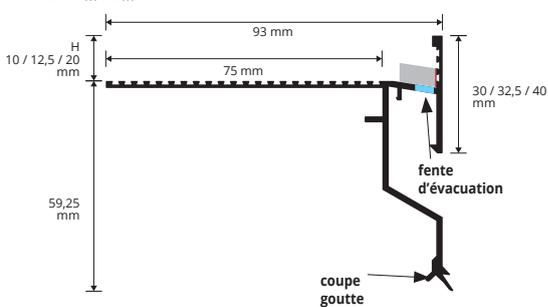

**PROTERRACE DRAIN DRIP.** Profilé pour bords de balcons et terrasses en aluminium verni à poudre, étudié pour protéger les bords des carreaux et en même temps garantir une évacuation d'eau loin de la paroi. Le profilé est doté d'un écarteur qui permet un positionnement correct et une bande en polyuréthane à pores ouverts qui empêche à la silicone de boucher les trous de drainage. Le produit est disponible sur demande aussi avec **SPÉCIAL PRÉ-TRAITEMENT SEASIDE** qui augmente la résistance à la corrosion quand la pose est demandée dans des environnements face à la mer.



**ALUMINIUM LAQUÉ**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 5 Pces - 13,5 ML

Article	H mm
PFDDP 10AL...	10
PFDDP 125AL...	12,5
PFDDP 20AL...	20

Disponible couleurs: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T sur demande). Le sigle de l'assortiment choisi doit être ajouté au code du produit. Exemple: PFDDP 10 AL... (couleur Blanc) PFDDP 10 ALBF.

**BOUCHONS - cond. 2 PCE**

Article
TPFDPP AL...




**GAMME COULEURS GAUFRÉ**

BF - Blanc (9010)	GF - Gris (7038)	A - Gris anthracite (no RAL)	TF - Chouque (8019)
-------------------	------------------	------------------------------	---------------------


**GAUFRÉ SUR DEMANDE**

GAUFRÉ		SEMIGLOSS			
EF - Beige (1019)	C - Corten	B - Blanc (9010)	G - Gris (7038)	E - Beige (1019)	T - Chouque (8019)

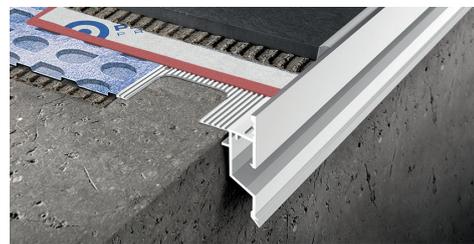


**ANGLES EXTERNES - cond. 10 Pces**

Article
AEPFDPP 10AL...
AEPFDPP 125AL...
AEPFDPP 20AL...



**ANGLES INTERNES - cond. 10 Pces**

Article
AIPFDPP 10AL...
AIPFDPP 125AL...
AIPFDPP 20AL...




**RACCORDS - cond. 1 PCES (supérieur / inférieur)**

Article
GINFDPP 10AL .../1
GINFDPP 125AL .../1
GINFDPP 20AL .../1



**EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE**

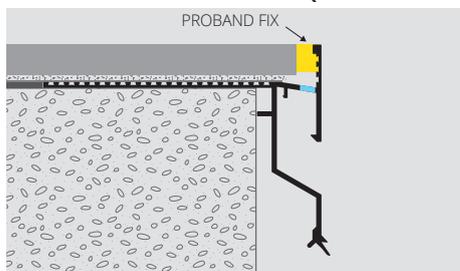

- Choisir "PROTERRACE DRAIN DRIP" en fonction de l'épaisseur du carreau et de la finition souhaitée.
- Fixer avec des clous en prenant soin de détacher le profilé d'au moins 1 cm de la chape.
- Fixer la bande adhésive en polyuréthane drainant sur la partie verticale du profilé.
- Couper "PROTERRACE DRAIN DRIP" à la longueur souhaitée.
- Appliquer le système d'étanchéité souhaité.
- Poser le sol en prenant soin de laisser un joint de 5 mm environ entre carreau et profilé.
- Sceller entre carreau et profilé avec **PROBAND FIX (PRBFX)**.


**COMMENT DEMANDER LE TRAITEMENT SEASIDE :**

Lors de la commande ajouter S après le code de l'article  
Exemple: PFDDP 10ALGF (seaside) = **PFDDP 10ALGFS**


# PROTERRACE ECO DRIP

ALUMINIUM LAQUÉ

PTEDP ...

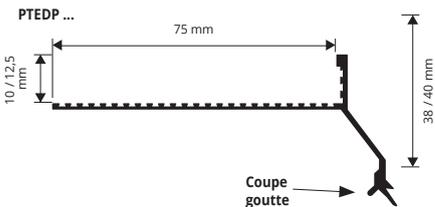

**EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE**

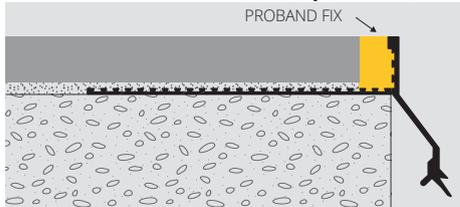

- Choisir "PROTERRACE ECO DRIP" en fonction de l'épaisseur du carreau
- Couper sur mesure PROTERRACE ECO DRIP en ayant soin de le fixer au support avec des clous
- Appliquer le système imperméabilisant souhaité en prenant soin de sceller le raccord avec le profilé
- Poser le carrelage en ayant soin de laisser un joint d'environ 5 mm entre le carreau et le profilé
- Sceller entre le carreau et le profilé avec **PROBAND FIX (PRBFX)**
- CINTRAGE PROFILÉ:** 1) Couper la bride d'ancrage en sections et découper le métal près de la partie verticale 2) plier le profilé à l'aide d'un gabarit.

**COMMENT DEMANDER LE TRAITEMENT SEASIDE:**

Lors de la commande ajouter S après le code de l'article  
Exemple: PTEDP 10ALGF (seaside) = **PTEDP 10ALGFS**


**PROTERRACE ECO DRIP.** Profilé pour bords de balcons et terrasses en aluminium verni à poudre, étudié pour protéger les bords des carreaux et en même temps garantir une évacuation d'eau loin de la paroi. Le profilé est doté d'une ailette de fixation perforée qui garantit une prise parfaite avec le support. La partie frontale du profilé est conçue pour faciliter l'éloignement de l'eau du mur. Le produit est disponible sur demande dans la **VERSION CINTRABLE** aussi avec **SPÉCIAL PRÉ-TRAITEMENT SEASIDE** qui augmente la résistance à la corrosion quand la pose est demandée dans des environnements face à la mer.



**ALUMINIUM LAQUÉ** longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm
PTEDP 10AL...	10
PTEDP 125AL...	12,5

Disponible couleurs: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T sur demande) Le sigle de l'assortiment choisi doit être ajouté au code du produit. Exemple: PTEDP 10AL... (couleur Gris) PTEDP 10ALGF.



AEDP 10/125ALGF

GINEDP 10/125ALGF

**ANGLES EXTERNES - cond. 10 Pces**

Article
AEDP 10AL...
AEDP 125AL...

**RACCORDS - cond. 2 / 10 PCES**

Article	cond. 2Pces	cond. 10Pces
GINEDP 10AL...		
GINEDP 125AL...		

**GAMME COULEURS GAUFRÉ**

BF - Blanc (9010)	GF - Gris (7038)	A - Gris anthracite (no RAL)	TF - Chouque (8019)
-------------------	------------------	------------------------------	---------------------

**GAUFRÉ SUR DEMANDE**

GAUFRÉ		SEMIGLOSS			
EF - Beige (1019)	C - Corten	B - Blanc (9010)	G - Gris (7038)	E - Beige (1019)	T - Chouque (8019)

= News 2021

= Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir