

PROJOLLY SQUARE



DESCRIZIONE

PROJOLLY SQUARE è un profilo angolare squadrato da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti e come chiusura perimetrale dei rivestimenti. La sua particolare sezione e la molteplicità di colori, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROJOLLY SQUARE è un profilo angolare squadrato in resina vinilica atossica antiurto colorata disponibile nelle altezze di 6 – 8 – 10 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. L'elevata gamma di colori, combinata alla disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROJOLLY SQUARE in resina vinilica atossica antiurto è idoneo a parete in ambienti interni.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROJOLLY SQUARE** in resina vinilica atossica antiurto all'esterno e non pulirlo con sostanze che contengono acetone ed etil - butil acetato (solventi).





MANUTENZIONE

PROJOLLY SQUARE non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY SQUARE**" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Tagliare "**PROJOLLY SQUARE**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY SQUARE**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

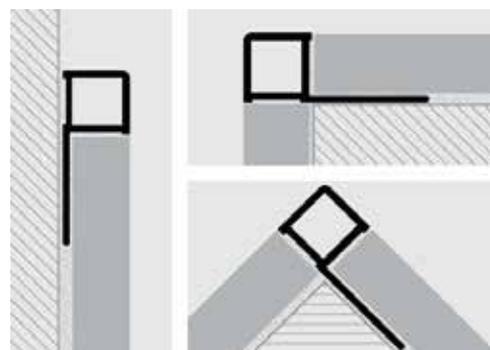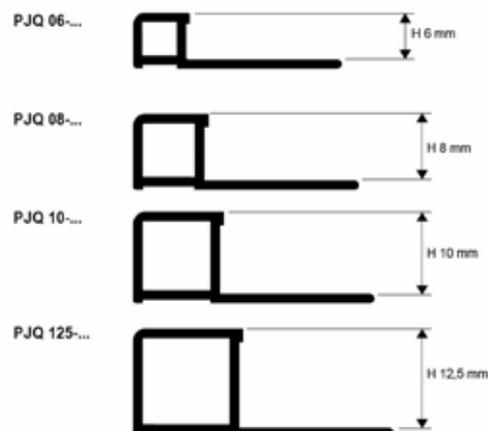

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare squadrato in resina vinilica atossica antiurto di colore e di altezza mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY SQUARE della ditta Progress Profiles.

PJQ 06 / 08 / 10 / 125-... : Resina vinilica atossica antiurto colorata.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt