



PROTERRACE DRAIN DRIP

ALUMINIUM LAQUÉ

PFDDP ... AL...

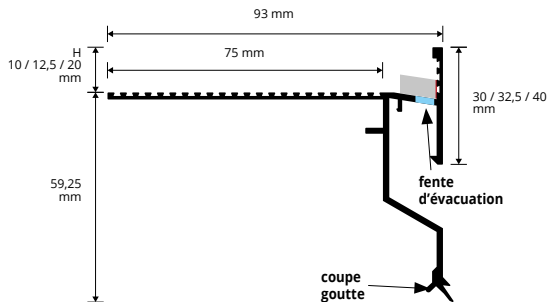


EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

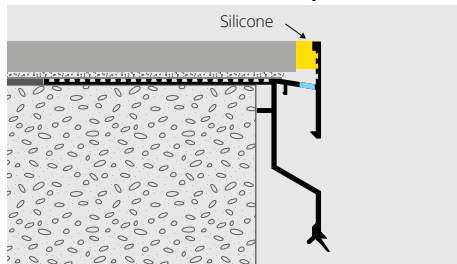

1. Choisir "PROTERRACE DRAIN DRIP" en fonction de l'épaisseur du carreau et de la finition souhaitée.
2. Fixer avec des clous en prenant soin de détacher le profilé d'au moins 1 cm de la chape.
3. Fixer la bande adhésive en polyuréthane drainant sur la partie verticale du profilé.
4. Couper "PROTERRACE DRAIN DRIP" à la longueur souhaitée.
5. Appliquer le système d'étanchéité souhaité.
6. Poser le sol et prenant soin de laisser un joint de 5 mm environ entre carreau et profilé.
7. Sceller entre carreau et profilé avec PROBAND FIX.

PROTERRACE DRAIN DRIP. Profilé pour bords de balcons et terrasses en aluminium verni à poudre, étudié pour protéger les bords des carreaux et en même temps garantir une évacuation d'eau loin de la paroi. Le profilé est doté d'un écarteur qui permet un positionnement correct et une bande en polyuréthane à pores ouverts qui empêche à la silicone de boucher les trous de drainage.

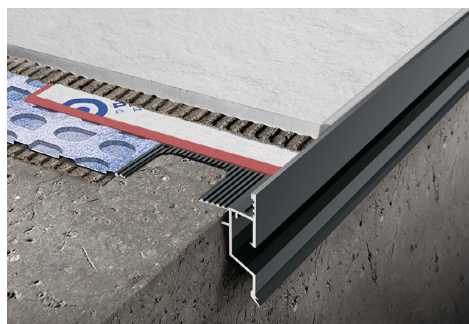

ALUMINIUM LAQUÉ

longueur b. 2,7 ML - cond. 5 Pces - 13,5 ML

Article	H mm		
PFDDP 10AL...	10		
PFDDP 125AL...	12,5		
PFDDP 20AL...	20		

Disponible couleurs: BF - GF - A (EF - C - TF sur demande). Le sigle de l'assortiment choisi doit être ajouté au code du produit. Exemple: PFDDP 10 AL... (couleur Blanc) PFDDP 10 ALBF.

GAMME COULEURS GAUFRÉ

BF - Blanc (9010)	GF - Gris (7038)	A - Gris anthracite (no RAL)
-------------------	------------------	------------------------------


* GAUFRÉ SUR DEMANDE

GAUFRÉ		
EF - Beige (1019)	C - Corten	TF - Chouque (8019)

ÉVACUATION



AEPFDPP 10/125/20AL...



AIPFDPP 10/125/20AL...



GINFDPP 10/125/20AL .../1

ANGLES EXTERNES - cond. 10 Pces

Article		
AEPFDPP 10AL...		
AEPFDPP 125AL...		
AEPFDPP 20AL...		

ANGLES INTERNES - cond. 10 Pces

Article		
AIPFDPP 10AL...		
AIPFDPP 125AL...		
AIPFDPP 20AL...		


RACCORDS - cond. 1 PCES (supérieur / inférieur)

Article		
GINFDPP 10AL .../1		
GINFDPP 125AL .../1		
GINFDPP 20AL .../1		


PROTERRACE ECO DRIP

ALUMINIUM LAQUÉ

PTEDP ...

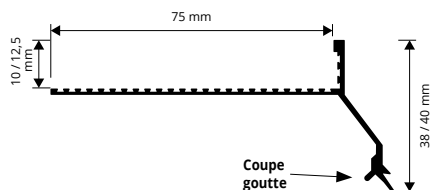

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

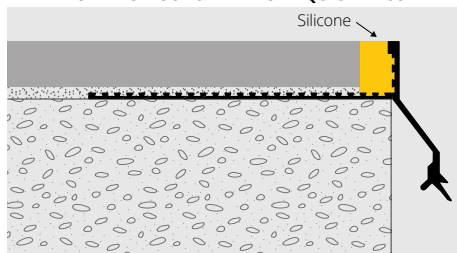

1. Choisir "PROTERRACE ECO DRIP" en fonction de l'épaisseur du carreau .
2. Couper sur mesure PROTERRACE ECO DRIP en ayant soin de le fixer au support avec des clous .
3. Appliquer le système imperméabilisant souhaité en prenant soin de sceller le raccord avec le profilé .
4. Poser le carrelage en ayant soin de laisser un joint d'environ 5 mm entre le carreau et le profilé.
5. Sceller entre le carreau et le profilé avec PROBAND FIX.

PROTERRACE ECO DRIP. Profilé pour bords de balcons et terrasses en aluminium verni à poudre, étudié pour protéger les bords des carreaux et en même temps garantir une évacuation d'eau loin de la paroi. Le profilé est doté d'une ailette de fixation perforée qui garantit une prise parfaite avec le support. La partie frontale du profilé est conçue pour faciliter l'éloignement de l'eau du mur.



ALUMINIUM LAQUÉ

longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm		
PTEDP 10AL...	10		
PTEDP 125AL...	12,5		

Disponible couleurs: GF - A.
Le sigle de l'assortiment choisi doit être ajouté au code du produit.
Exemple: PTEDP 10AL... (couleur Gris) PTEDP 10ALGF.

ANGLES EXTERNES - cond. 10 Pces


Article		
AEDDP 10AL...		
AEDDP 125AL...		

RACCORDS - cond. 2 / 10 PCES

Article	cond. 2Pces	cond. 10Pces
GINEDDP 10AL...		
GINEDDP 125AL...		

GAMME COULEURS GAUFRÉ


GF - Gris (7038)	A - Gris anthracite - (no RAL)
------------------	--------------------------------




AEDDP 10/125ALGF



GINEDDP 10/125ALGF



AEDDP 10/125ALA



GINEDDP 10/125ALA

👁 = News 2020

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir