


# PROTERRACE DRAIN DRIP


ALLUMINIO VERNICIATO

**PROTERRACE DRAIN DRIP** è un profilo perimetrale in alluminio verniciato a polvere opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di un distanziatore che garantisce il suo corretto posizionamento e di una striscia adesiva in poliuretano a cellula aperta che impedisce al silicone di ostruire i fori di drenaggio.

PFDDP ... AL...

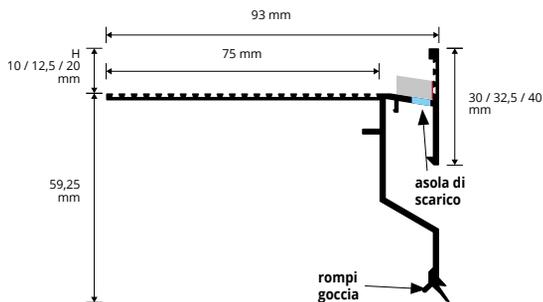

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

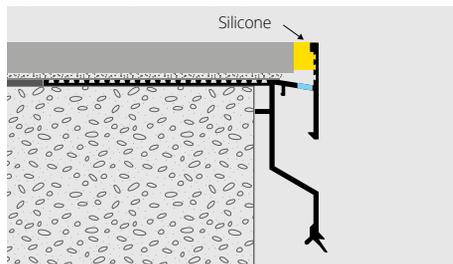

1. Scegliere "PROTERRACE DRAIN DRIP" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Fissare la striscia adesiva in poliuretano drenante sulla parte verticale del profilo.
4. Tagliare a misura "PROTERRACE DRAIN DRIP" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
7. Sigillare tra piastrella e profilo con PROBAND FIX.

## ALLUMINIO VERNICIATO

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

Articolo	H mm
PFDDP 10AL...	10
PFDDP 125AL...	12,5
PFDDP 20AL...	20

Disponibile nei colori: BF - GF - A (EF - C - TF a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Es.: PFDDP 10 AL... (colore Bianco) PFDDP 10 ALBF.

## GAMMA COLORI GOFFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)
--------------------	--------------------	-------------------------------


## \* COLORI A RICHIESTA

GOFFRATI		
EF - Beige (1019)	C - Corten	TF - Testa di moro (8019)

## ASOLA DI SCARICO



AEPFDPP 10/125/20AL...



AIPFDPP 10/125/20AL...



GINFDPP 10/125/20AL .../1

## ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AEPFDPP 10AL...
AEPFDPP 125AL...
AEPFDPP 20AL...

## ANGOLI INTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AIPFDPP 10AL...
AIPFDPP 125AL...
AIPFDPP 20AL...

## GIUNZIONI - conf. 1 Pz superiore + 1 Pz inferiore


Articolo
GINFDPP 10AL .../1
GINFDPP 125AL .../1
GINFDPP 20AL .../1

# PROTERRACE ECO DRIP

ALLUMINIO VERNICIATO

**PROTERRACE ECO DRIP** è un profilo perimetrale in alluminio verniciato a polvere, appositamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate sui terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce un corretto fissaggio al supporto. La parte frontale del profilo è dotata di un doppio gocciolatoio per favorire l'allontanamento dell'acqua dalla parete.

PTEDP ...

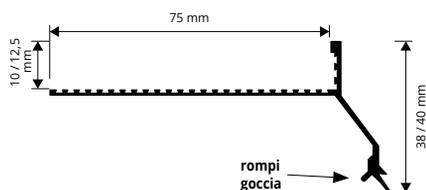

## ALLUMINIO VERNICIATO

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PTEDP 10AL...	10
PTEDP 125AL...	12,5

Disponibile nei colori: GF - A.  
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Es.: PTEDP 10AL... (colore grigio) PTEDP 10ALGF.


## ANGOLO ESTERNO - conf. 10 Pz

Articolo
AEDP 10AL...
AEDP 125AL...

## GIUNZIONI - conf. 2 / 10 Pz

Articolo
GINEDP 10AL...
GINEDP 125AL...


## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

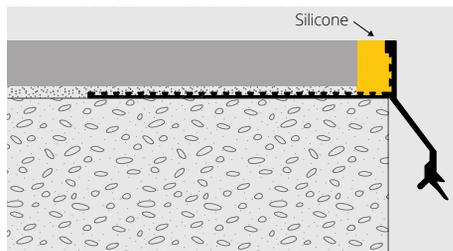

1. Scegliere PROTERRACE ECO DRIP in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare PROTERRACE ECO DRIP alla lunghezza desiderata e fissarlo con i chiodi al supporto.
3. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.
4. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
5. Stuccare tra piastrella e profilo con PROBAND FIX.

## GAMMA COLORI GOFFRATI

GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)
--------------------	-------------------------------




AEDP 10/125ALGF



GINEDP 10/125ALGF



AEDP 10/125ALA



GINEDP 10/125ALA

☺ = News 2020

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare